


日鉄ドラムテクノの

液体充填機 SFM-30F 型

セミトロマシン/デジタル式

小ロット、多種容器対応充填機

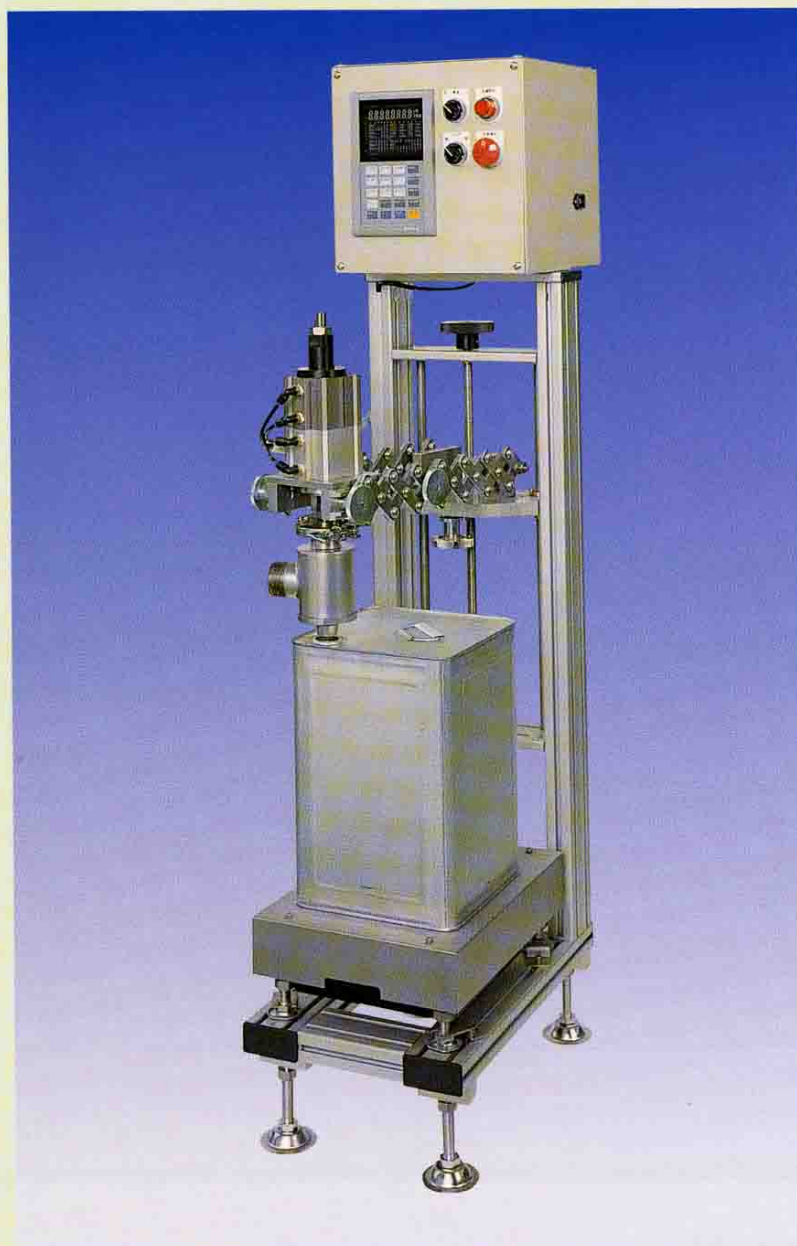

■特長

- ハンドル昇降により充填バルブの高さ調整が出来ます。
- パンタグラフ式バルブホルダーにより、各容器の缶口合せが自由に出来ます。
- 食品から化学製品まで、低粘度まで各種の液体充填に最適です。

■機能

- 充填量設定(充填量、落差補正、大出し、小出しの2段充填)がデジタル表示により容易に設定が出来ます。
- 自動風袋消去で、正味充填が出来ます。
- 充填バルブがワンタッチ脱着で、容易に洗浄でき、多品種充填に対応出来ます。

■主仕様

計量器：1kg～30kg

充填バルブ：入力1 $\frac{1}{2}$ 、

ノズル内径10φ、22φ、26φ

材質：接液部：SUS304

パッキン：テフロン

充填精度：±1/600～1/1000

能力：90～150缶/時

充填液圧：0.1kg/cm²～2.0kg/cm²

空気：4～7kg/cm² 20Nℓ/分


電気：AC100V 50/60Hz 10A

※防爆仕様の場合、制御盤(封入防爆FG₃)が別置き型となります。

日鉄ドラムテクノの主要製品

- 液体充填機 SFM-30F
- 自動充填機 FM-2L、3L、4L、5L、6L、8L
- 液体充填機 SFM-30S
- // SFM-300S
- // (ドラム充填機) SFM-300F
- 18ℓ 自動充填蓋締機 FCM
- 自動キャッパー AC-I
- ドラム缶充填機 DFM-I
- 自動調合装置 BL-60、BL-150、BL-300
- 自動パレタイザー NDP-S、NDP-L

SFM-30F 型 外形寸法図

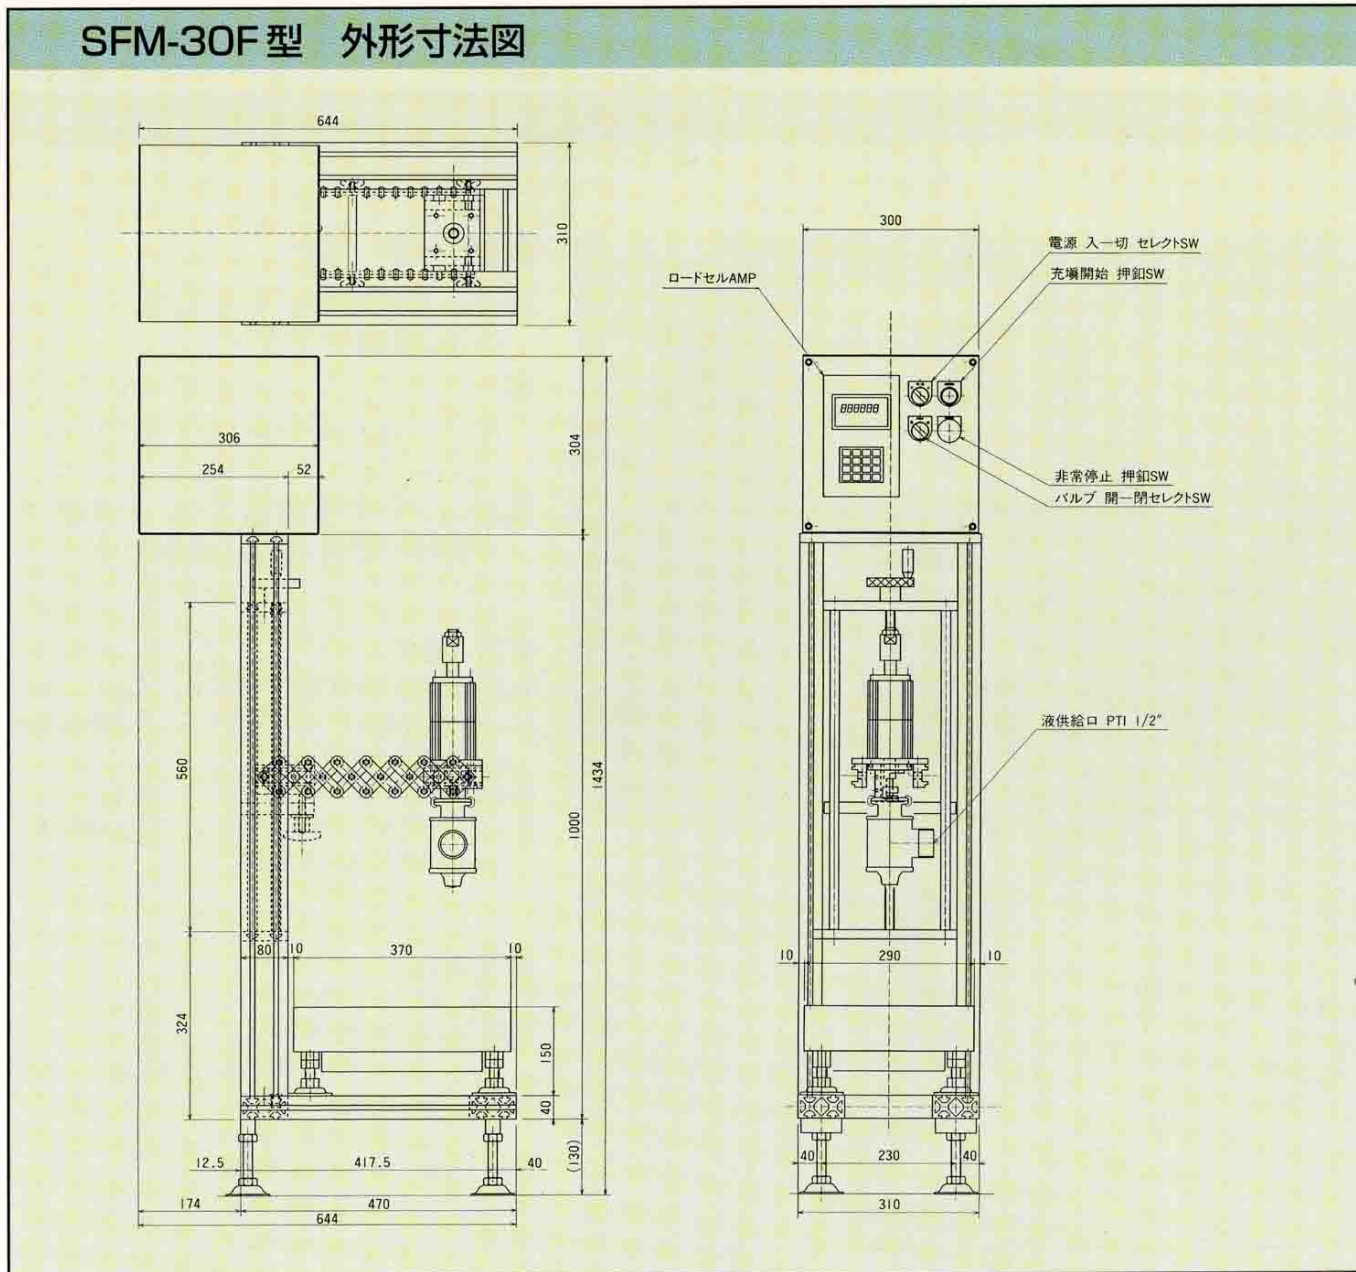

日鉄ドラムテクノ株式会社

〒262-0013 千葉県花見川区こてはし榎橋町74番地1
 TEL: 043-298-5300
 FAX: 043-298-5055